

# MAGOCLEAN

## FICHA TÉCNICA

### Limpeza Ecológica de Pisos e Superfícies

#### Científicamente Formulado, Ecológico e Multifuncional

O **MAGOCLEAN** é um agente de limpeza com elevado poder desengordurante e de aplicação transversal em várias superfícies. A sua capacidade de desengordurar sem danificar (não é formulado com ácidos ou bases fortes), fazem dele um agente de limpeza único em aplicações industriais. Na composição do **MAGOCLEAN** entram tensoactivos de última geração, totalmente biodegradáveis, a maioria em menos de 90 dias.

#### Solução Diferenciadora, com Enzimas.

Usamos enzimas capazes de quebrar as ligações químicas de moléculas de cadeia longa (como óleos e gorduras), na emulsão resultante da aplicação do **MAGOCLEAN**. Cada enzima é capaz de degradar milhares de moléculas de óleo ou gordura, em segundos. Por isso a sua acção persiste mesmo depois de enxaguar o local de aplicação. É a solução mais inteligente e económica a longo prazo, porque evita custos com a gestão de resíduos, no futuro.



Combina recente tecnologia ecológica com adjuvantes especiais destinados a diminuir muito rapidamente a tensão superficial. Desta forma, é conseguida uma rápida penetração do produto nas zonas onde existem incrustações mesmo quando ressequidas. Ideal para aplicações industriais. Não corrosivo, não nocivo, biodegradável e seguro.

## Informação Técnica

**Aspecto:** Líquido translúcido.

**Cor:** Branco. Sem corantes.

**Odor:** Herbal.

**pH:** 6,5-8,5.


**Densidade:** Aproximadamente 1g/cm<sup>3</sup>

### Modo de Aplicação

Conforme a **Tabela de Aplicações e Dosagem**. Em pavimentos recomenda-se usar sem diluição e enxaguar com jacto de água. Utilizar sem misturar com quaisquer detergentes ou outros compostos químicos, que podem comprometer a eficiência e rapidez na acção do produto.

O **MAGOCLEAN** actua nas águas residuais resultantes do processo de lavagem, diminuindo valores de CQO.

Isento de COV. Não nocivo, não inflamável. Totalmente biodegradável.

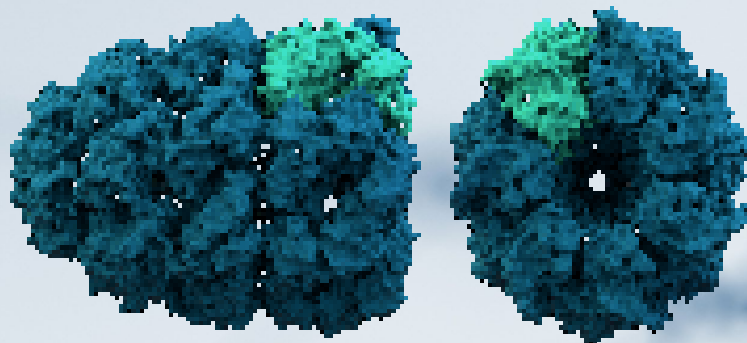

#### Testado em Condições Limite

Para além dos testes laboratoriais, o **MAGOCLEAN** foi avaliado de forma independente, em várias situações exigentes, com excelentes resultados. Quando usado na limpeza de peças automóveis (ex.: juntas e cachimbos de motores), demonstrou excelente capacidade de desengorduramento e mesmo de desincrustação parcial de resíduos de óleo, carbonizados.



A remoção de uma mistura de óleos queimados adsorvidos à superfície seca de peças metálicas sujeitas a temperaturas superiores a 600°C, visível na figura, pode ser feita depois de deixar actuar o produto durante 10 minutos ou através de imersão total das peças num período de *overnight*.

# MAGOCLEAN

**PRODUTOS  
SODACASA**

Limpeza Ecológica de Pisos e Superfícies

## Combinação de Novas Gerações de Tensioactivos

O **MAGOCLEAN** é uma especialidade química, destinada a cobrir uma lacuna de mercado:

- ser um agente de limpeza de utilização profissional de acção rápida e eficiente, em superfícies que não podem sofrer desgaste, corrosão ou acumulação de resíduos gerados no processo de limpeza. O **MAGOCLEAN**, remove óleos, gorduras, resíduos de massas lubrificantes, sujidade e manchas em pisos e superfícies, combinando a acção de tensioativos ecológicos de última geração com agentes biológicos, que reproduzem os mesmos processos de desagregação e degradação de matéria orgânica, na Natureza.



APLICAÇÕES DE **MAGOCLEAN** EM DERRAMES DE ÓLEO, EM ASFALTO. RESULTADOS SEM E COM LAVAGEM À PRESSÃO (DA ESQUERDA PARA A DIREITA).

MAGOCLEAN - Tabela de Aplicações

Aplicação	Dosagem MAGOCLEAN	Procedimento
Lavagem de <b>Metais</b> (Ex.: ferro, alumínio, INOX e outras ligas); <b>Borrachas</b> (Ex.: vedantes e o-rings); <b>Plásticos</b>	Usar numa <b>diluições até 1:15</b> (Ex.: um litro de <b>MAGOCLEAN</b> para 14 litros de água).	<b>Aplicar e aguardar até 2 minutos</b> antes de enxaguar abundantemente com água limpa. São obtidos melhores resultados através de lavagem à pressão e com água tépida.
Lavagem de <b>Superfícies Porosas</b> (Ex.: pedra natural e madeira não tratada)	Usar, preferencialmente, <b>puro ou em diluições até 1:5</b> (Ex.: um litro de <b>MAGOCLEAN</b> para 4 litros de água).	<b>Aplicar e aguardar até 5 minutos</b> antes de enxaguar abundantemente com água limpa. São obtidos melhores resultados através de lavagem à pressão e com água tépida.
Lavagem de <b>Superfícies Vidradas</b> (Ex. vidro, cerâmica, azulejos e superfícies não porosas, semelhantes)	Usar, preferencialmente, <b>puro ou em diluições até 1:10</b> (Ex.: um litro de <b>MAGOCLEAN</b> para 9 litros de água).	<b>Aplicar e aguardar até 2 minutos</b> antes de enxaguar abundantemente com água limpa. São obtidos melhores resultados através de lavagem à pressão e com água tépida.
Lavagem de <b>Pavimentos de Alcatrão</b>	Usar, preferencialmente, <b>puro ou em diluições até 1:5</b> (Ex.: um litro de <b>MAGOCLEAN</b> para 4 litros de água).	<b>Aplicar e aguardar até 2 minutos</b> antes de enxaguar abundantemente com água limpa. São obtidos melhores resultados através de lavagem à pressão e com água tépida.
Lavagem de <b>Utensílios e Peças</b> contaminados com hidrocarbonetos	Dependendo do nível de contaminação, usar <b>puro ou em diluições até 1:15</b> (Ex.: um litro de <b>MAGOCLEAN</b> para 14 litros de água).	Colocar as peças e/ou utensílios <b>num banho de MAGOCLEAN</b> , durante <b>algumas horas</b> . Enxaguar abundantemente com água limpa.

**Armazenamento:** Num local fresco e seco, longe de luz solar directa. Manter na embalagem original, bem fechada. **Shelf-life:** 2 anos em condições de armazenamento normais.

A.M.C. Cunha, Lda

| Estrada dos Almocreves, 653/659 | 2120-060 Salvaterra de Magos |

| geral@amccunha.pt |